


DT-26 DT-38



产品特点及应用范围:

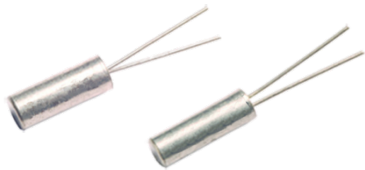


- KHz 级频率范围
 - 频率精度高
 - 体积小
 - 无铅环保产品
- 通讯设备
 - 嵌入式设备
 - 物联网

产品性能

性能参数		DT-26	DT-38
频率范围 (KHz)	F ₀	32.768~200.00	
振动模式	Mode	基频	
串联谐振电阻 (Ω)	R _r	60KΩ Max.	50KΩ Max.
频率精度 (25°C 时)	F _{tol}	$\pm 5 \times 10^{-6}$, $\pm 10 \times 10^{-6}$ $\pm 15 \times 10^{-6}$, $\pm 20 \times 10^{-6}$	
Q 值	Q Factor	70,000 Typ. 40,000 Min.	80,000 Typ. 50,000 Min.
温度系数	B	$-0.04 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C}^2$	
储存温度范围	T _{stg}	$-55^\circ\text{C} \sim +125^\circ\text{C}$	
静电容	C ₀	1.1pF Typ.	1.3pF Typ.
负载电容	CL	6.0pF、12.5pF	
绝缘电阻	IR	>500MΩ DC/100V±10V	
激励功率	DL	1 μW Max.	
老化率	F _{age}	$\pm 3 \times 10^{-6} / \text{年}$ Max.	

外形尺寸 (mm)

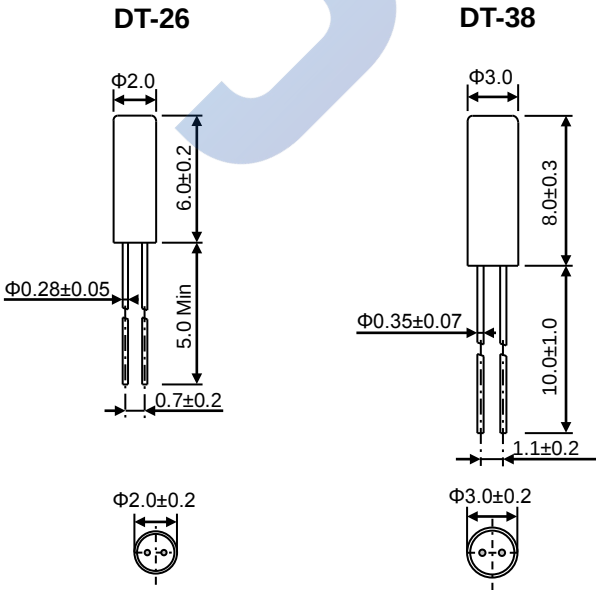

负载电容特性

